

会社概要


名称	栃尾産業株式会社
本社所在地	〒940-0203 新潟県長岡市楡原705番地1 TEL：0258-52-1538 / FAX：0258-52-5004
代表者	刈屋 哲
創業	昭和51年6月
創立	昭和52年6月
資本金	3,000万円
事業内容	① 生コンクリート製造販売 ② 建設材料販売 ③ 土木工事請負 ④ 前各号に付常関連する一切の業務
JIS認証	認証番号：TC 03 07 386 認証の区分：普通コンクリート・舗装コンクリート
大臣認定	建築基準法第37条 第二号の規定に適合する高強度コンクリート 認定番号：MCON-2348 認定範囲：FC39～60N / mm ² 普通セメント・中庸熱セメント FC39～54N / mm ² 高炉セメントB種 FC62～80N / mm ² 中庸熱セメント＋高強度混和材

沿革

昭和51年6月	栃尾産業株式会社として栃尾市大字楡原地内に生コン工場を設立する。
昭和52年3月	生コンクリート製造販売業として操業開始する。
昭和53年7月	JIS A 5308 レディーミクストコンクリート工場としてJISを受審する。
昭和53年8月	通商産業省より生コンクリート工場を日本工業規格表示許可工場として許可される。 許可番号：第378089号 表示許可品目：普通コンクリート・舗装コンクリート (JIS A 5308 レディーミクストコンクリート)
昭和55年11月	長岡地区生コン事業協同組合に加入する。
昭和57年4月	新潟県生コン工業組合に加入する。
昭和57年6月	栃尾産業砕石サービスセンターを新設し砕石および骨材の販売を開始する。
平成5年4月	プラント老朽化により製造設備を更新する。
平成18年1月	市町村合併により、新潟県長岡市楡原705番地1に住所変更となる。
平成19年3月	一般建設業（土木工事業、とび・土工工事業）の許可を受ける。 新潟県知事 許可（般 - 19） 第42527号
平成19年11月	資本金を30,000,000円に増資する。
平成20年1月	認証機関である一般財団法人建材試験センターより、初回認証維持審査を受審し、日本工業規格の認証取得をする。 認証番号：TC 03 07 386 認証の区分：普通コンクリート・舗装コンクリート
平成20年6月	建築基準法第37条 第二号の規定に適合する高強度コンクリート大臣認定単独取得をする。 認定番号：MCON-1898 認定範囲：FC39～60N / mm ² 普通セメント・中庸熱セメント 出荷実績：2378.5m ³
平成22年6月	出荷実績を踏まえたうえで認定範囲の拡大を目指し、新たに高強度コンクリート大臣認定を申請する。 申請範囲：FC39～80N / mm ² 普通セメント・高炉セメントB種・中庸熱セメント・中庸熱セメント＋高強度混和材
平成19年11月	（財）建材試験センターより定期認証維持審査を受審し認証継続と判定される。
平成23年7月	建築基準法第37条 第二号の規定に適合する高強度コンクリート大臣認定単独取得をする。 認定番号：MCON-2348 認定範囲：FC39～60N / mm ² 普通セメント・中庸熱セメント FC39～54N / mm ² 高炉セメントB種 FC62～80N / mm ² 中庸熱セメント＋高強度混和材
平成25年9月	（財）建材試験センターより定期認証維持審査を受審し認証継続と判定される。



RANPOKU グループ

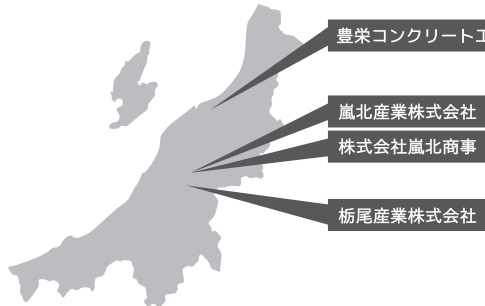

■ 嵐北産業株式会社
〒955-0151 新潟県三条市荻掘734-3
TEL：0256-46-2313 / FAX：0256-46-4894

■ 栃尾産業株式会社
〒940-0203 新潟県長岡市楡原705番地1
TEL：0258-52-1538 / FAX：0258-52-5004



■ 株式会社嵐北商事
〒955-0151 新潟県三条市荻掘734-3
TEL：0256-46-2192 / FAX：0256-46-4894

■ 豊栄コンクリート工業株式会社
〒950-3308 新潟県北區下大谷内1672番地20
TEL：025-258-4308 / FAX：025-258-4736

<http://www.ranpoku.com/>

栃尾産業株式会社 検索

※パンフレットの掲載情報は平成27年度現在のものです

アクセス



地域の人材と資源の活用をめざす企業です



栃尾産業株式会社



栃尾産業株式会社

JIS A 5308レディーミクストコンクリート適合コンクリート、
国土交通省大臣認定の高強度コンクリート及び、
各種特殊コンクリート・特殊モルタルなどの製造販売を行っております。

【-経営理念】

持てる資源と能力を活かして、お客様と共に幸福を追求する
「安全・信頼・価値」の創造

■工場設備

設置年月日	平成5年4月
製造会社	(株)北川鐵工所
ミキサ能力	強制ミキサ1.5m ³ 水平二軸形インバータ付
生産能力	110m ³ /h・880m ³ /日
操作方法	デスク型制御盤 スランプ・コントローラ付
計量方式	累積選択計量方式 細骨材自動表面水率測定装置
容量変更	自動容量変換装置
表面水率補正	砂・砂利表面水補正装置

設備名	種類	容量	区画
貯蔵設備	セメント	100 t	1
		100 t (70 t + 30 t)	1
		50 t	1
	砂利	120m ³	1
		110m ³	1
		90m ³	3
	砂	90m ³	2
		150m ³	3
	水	25m ³	2
		75m ³	1
	コンクリート用化学混和剤	6000 ℓ	1
		4000 ℓ	3
		3000 ℓ	1
		1500 ℓ	1

■ JIS 認証

認証番号	TC 03 07 386
認証の区分	普通コンクリート・舗装コンクリート

■ 技術資格者

土木施工管理技士2級	1名
公害防止管理者(水質・粉塵)	1名
コンクリート技士	6名
危険物取扱者(乙種)	5名
特定化学物質作業主任者	2名
玉掛け技能	2名
アーク溶接	1名
小型移動式クレーン5 t未満	2名
高所作業車	1名



■ 生コンクリート試験設備

設備名	公称能力(容量・精度)	台数	設備名	公称能力(容量・精度)	台数
【秤】			【フレッシュコンクリート試験器具】		
重量電子天秤	最大秤量 60kg (1g)	1台	供試体型枠	Φ 12.5×25cm	18本
	最大秤量 20kg (0.1g)	1台		Φ 10.0×20cm	30本
【骨材試験器具】			曲げ供試体枠型	15×15×53cm	15本
粗骨材表面水率測定用容器	Φ 20×20cm	2個	キャッピング用押し板ガラス	20×20cm・15×15cm	各1式
単位容積質量試験器	2 ℓ・10 ℓ	各1	スランプ試験具	スランプコーン・突き棒・ストレートエッジ	3組
電気定温乾燥器	アナログ設定デジタル指示250℃	2台		スランプ・検尺・ハンドスコップ	
標準ふるい	0.075 ～ 80mm	1組	試験練り用ミキサ	60 ℓ 二軸型	1台
木枠ふるい	10mm・5mm	各1	練り舟	大・中・小	7・1・1
ロータップ振とう機	—	1台	練リスコップ	角型	2本
ホーローバット	特大	1個	ポリジョッキ	500m ℓ・1 ℓ・2 ℓ・3 ℓ	各2
	大・中・小	4・4・2	温度計	0 ～ 50℃・0 ～ 100℃・0 ～ 200℃	6・3・2
ビクノメーター	750m ℓ	2本	空気量測定器	ワシントン型 7 ℓ	3台
メスフラスコ	500m ℓ	2本	塩分測定計(カンタブ)標準品	基準値(0.1 ～ 0.5%)に対して±10%以内	1箱
チャップマンフラスコ	500m ℓ	1	空気式軽量型枠	Φ 10.0×20cm・Φ 12.5×25cm	210本
メスシリンダー	1000m ℓ・500m ℓ・200m ℓ	2・3・3	水密性平鉄板(スランプ試験用)	60×60cm	3台
	100m ℓ・25m ℓ・10m ℓ	7・1・1	水密性平鉄板(スランプフロー試験用)	80×80cm	2台
デシケーター	45×45×45cm	1台	スランプフロー測定補助器具	10×10cm	2組
密度測定カゴ・容器	Φ 20×36 36 ℓ	1組	メジャー(JIS品)	3.5m	2台
試料分取器	—	1台	パイプレータ	充電式	2台
表乾測定コーン	—	1台	【その他】		
【硬化コンクリート試験器具】			ストップウォッチ	1 / 100秒	1個
耐圧試験器(曲げ装置含む)	アムスラー式(2000kN)	1台	エアーコンプレッサー	0.785Mpa	1台
ノギス	0.05 ～ 30cm(日常用)	1個	中和装置	10m ³ /h	1式
基準ノギス	0.05 ～ 30cm(基準用)	1個	温水製造機	真空式温水器 25m ³ /H(5℃ ～ 65℃)	1式
恒温養生水槽 温度調節機能付き	4.3×1.5×0.7m Φ 10×20 収容本数 約600本 加熱冷却式(0 ～ 99.9℃)	1式	密度計	1.000 ～ 1.060・1.060 ～ 1.120	各1
	120×90×50cm Φ 10×20 収容本数 約18本 高強度管理用(移動型) 冷却・ヒータ式(18 ～ 35℃)	1式	水平器	300mm	1
アンボンドキャッピング用器具	鋼製キャップ・ゴムバット	1式	金コテ	大・中・小	各2個
供試体研磨機	Φ 5×10cm・Φ 10×20cm・Φ 15×30cm	1台	コア抜きドリル	Φ 10×20cm	1式
簡易断熱養生箱	91×91×80cm	1式	コンクリートカッター	Φ 5×10・Φ 10×20・Φ 15×30cm	1式
直尺	1.0 ～ 600mm	1個			
平面度検査器	0.001 ～ 1mm	1台			

